



# OPPRISS LENGDERETNING

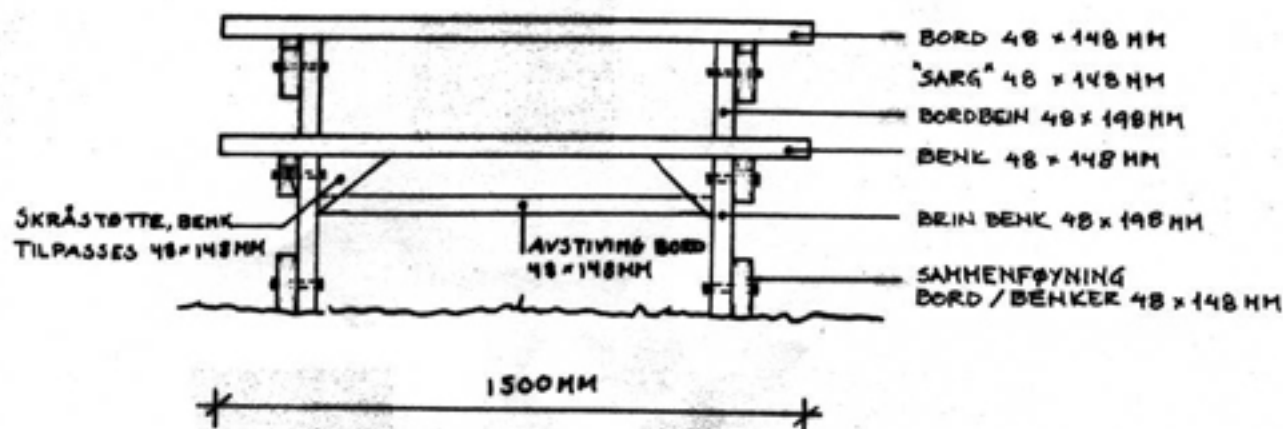

## OPPRISS

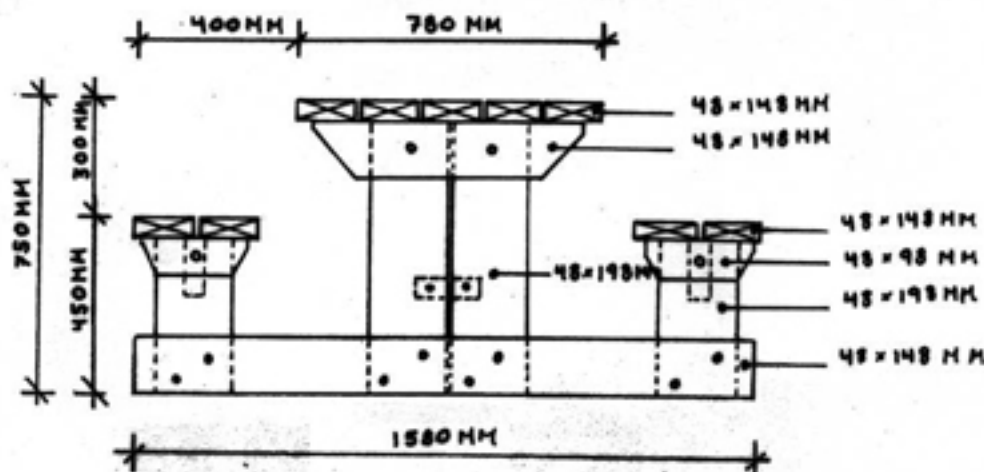

## OPPARBEIDELSE

- 1 Trematerialer av tettvokst furu, osp, eik eller lerk
- 2 Behandling med 2 strøk Ovato 1 Og 2 strøk Ovato 2 på helt tørre materialer  
Endevend stolper 1 døgn i olje- impregnering før montering
- 3 Sammenføyninger boltes m / gjennomgående låsebolter 10 med mer skråstøtte under benker som avstiving, skrues fast

## KOMBI BORD / BENK

### Materialforbruk

Bordplate	5 stk	48x148	1,5 m lange
Benker	4stk	48x148	1,5 m lange
"Bunnramme"	2 stk	48x148	1,58 m lange
Bordbein	4stk	48x198	0,7 m lange
Bein benk	4stk	48x148	0,4 m lange
"Sarg" bord	2 stk	48x148	1,7 m lange
"Sarg" benk	4stk	48x98	0,3 m lange
Avstiver bord	1stk	48x148	1,0 m lange
Skråstøtter	4stk	48x148	Tilpasses

### PLAN

